

Projektnummer: ---

Zeichen	Einheit	Wert
---------	---------	------

Nennaten Luftkühlung

Nennmoment	M _{NennLk}	Nm	257
Nennstrom	I _{NennLk}	A _{eff}	10,2
Nenn Drehzahl	n _{NennLk}	U/min	230
abgegebene Wellenleistung	P _{NennLk}	W	6195
Verlustleistung	P _{VNennLk}	W	562
Stillstands-/ Haltemoment	M _{HaltLk}	Nm	182
Stillstands-/ Haltestrom	I _{HaltLk}	A _{eff}	7,2

Nennaten Wasserkühlung

Nennmoment	M _{NennWk}	Nm	641
Nennstrom	I _{NennWk}	A _{eff}	25,5
Nenn Drehzahl	n _{NennWk}	U/min	200
abgegebene Wellenleistung	P _{NennWk}	W	13418
Verlustleistung	P _{VNennWk}	W	2624
Stillstands-/ Haltemoment	M _{HaltWk}	Nm	453
Stillstands-/ Haltestrom	I _{HaltWk}	A _{eff}	18,1

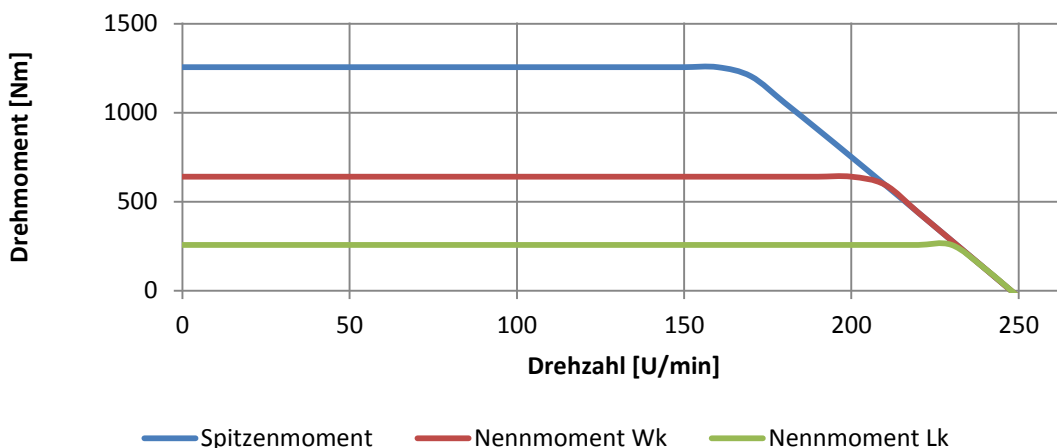
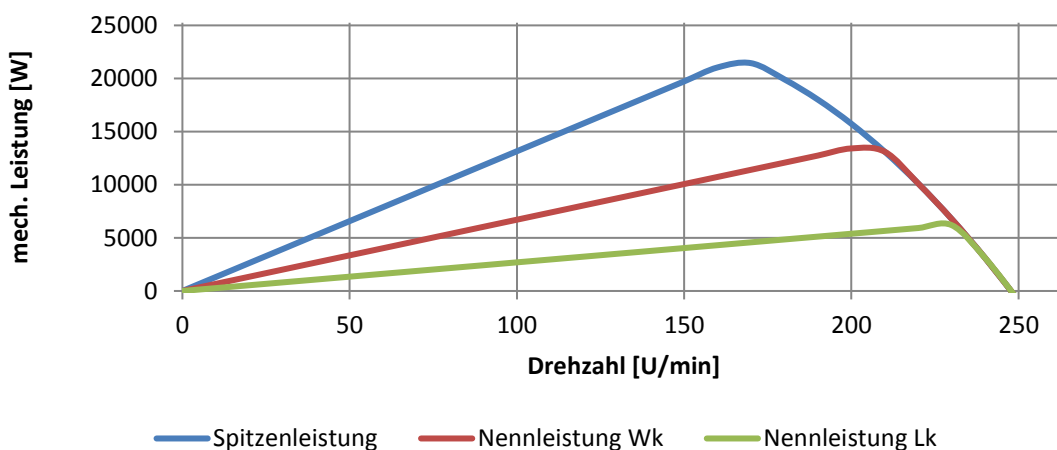
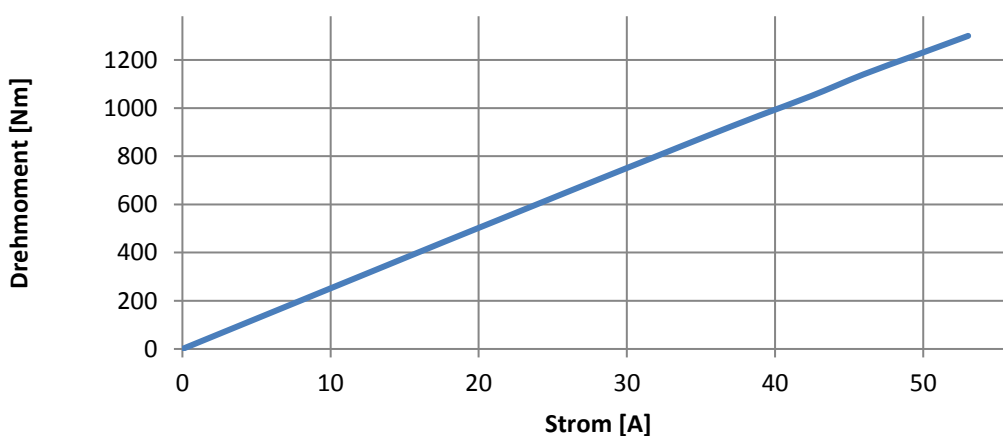
Daten bei Spitzenlast

Spitzenmoment	M _{Peak}	Nm	1256
Spitzenstrom	I _{Peak}	A _{eff}	51
Drehzahl bei Spitzenmoment	n _{Peak}	U/min	160
abgegebene Wellenleistung	P _{Peak}	W	21041
Verlustleistung	P _{VPeak}	W	10055

Daten

Drehmomentkonstante	k _t	Nm/A _{eff}	25,183
Spannungskonstante (Phase - Phase)	k _e	V _{eff} /(rad/s)	15,260
		V _{eff} /(U/min)	1,598
Motorkonstante	k _m	Nm/VW	10,847
Leerlaufdrehzahl	n _{Leer}	U/min	240
max. Frequenz	f _{max}	Hz	96
Zwischenkreisspannung	U _{Zk}	V _{DC}	560
Ø Widerstand pro Phase (nur Wicklung)	R _{Ph20}	Ω	1,272
Ø Induktivität pro Phase (nur Wicklung)	L _{Ph}	mH	7,076
elektr. Zeitkonstante τ=L/R	τ	ms	5,56
Polpaarzahl	n		24
Drehmasse Rotor (Einbausatz)	J	kgm ²	0,1963
Motorgewicht ohne Gehäuse	m	kg	39,0
Statoraußendurchmesser ohne Gehäuse	d _A	mm	291,2
Luftspaltdurchmesser	d _{LS}	mm	249
Eisenlänge	l	mm	200
Schaltung			Stern

Achten Sie darauf, dass Ihr Regler den Motornenn- und Spitzenstrom bereitstellen kann.
Eine Anpassung der Drehzahl kann nach Rücksprache erfolgen.
Auf Anfrage sind andere Zwischenkreisspannungen möglich.


Drehzahl-Drehmoment-Diagramm

Drehzahl-Leistungs-Diagramm

Strom-Drehmoment-Diagramm


Project-No.:

	Symbol	Unit	Value
--	--------	------	-------

Rated Data free Air Convection

Nominal Torque	T _{NomAC}	Nm	257
Nominal Current	I _{NomAC}	A _{rms}	10,2
Nominal Speed	n _{NomAC}	rpm	230
Nominal Power	P _{NomAC}	W	6195
Power Dissipation	P _{DAC}	W	562
Holding Torque	T _{HAC}	Nm	182
Holding Current	I _{HAC}	A _{rms}	7,2

Rated Data Water cooled

Nominal Torque	T _{NomWC}	Nm	641
Nominal Current	I _{NomWC}	A _{rms}	25,5
Nominal Speed	n _{NomWC}	rpm	200
Nominal Power	P _{NomWC}	W	13418
Power Dissipation	P _{DWC}	W	2624
Holding Torque	T _{HWC}	Nm	453
Holding Current	I _{HWC}	A _{rms}	18,1

Peak Data

Peak Torque	T _{Peak}	Nm	1256
Peak Current	I _{Peak}	A _{rms}	51
Speed at Peak Torque	n _{Peak}	rpm	160
Peak Power	P _{Peak}	W	21041
Power Dissipation	P _{DPeak}	W	10055

Data

Torque Constant	k _t	Nm/A _{rms}	25,183
BEMF Constant (Phase - Phase)	k _e	V _{rms} /(rad/s) V _{rms} /rpm	15,260 1,598
Motor Constant	k _m	Nm/vW	10,847
max. Speed	n _{max}	rpm	240
max. Frequency	f _{max}	Hz	96
DC Bus Voltage	U _{DC}	V _{DC}	560
Ø Resistance per Phase (Winding only)	R _{Ph20}	Ω	1,272
Ø Inductance per Phase (Winding only)	L _{Ph}	mH	7,076
electr. Time Constant τ=L/R	τ	ms	5,56
Number of Polepairs	n		24
Rotor Inertia (assembly set)	J	kgm ²	0,1963
Weight of Motor w/o Housing	m	kg	39,0
Outer Stator Diameter w/o Housing	d _A	mm	291,2
Airgap Diameter	d _{Ag}	mm	249
Length of Stator	l	mm	200
Winding Connection			Star

Ensure that your servo drive can handle the Nominal- and Peakcurrent of the Motor.

An adjustment of the Speed can be done after consultation.

By request, other DC Bus Voltages are possible.

Date:

04.03.2014



